




Transponder WTA

La famiglia WTA sono transponder realizzati in ABS. Disponibili in varie dimensioni e formati, con o senza foro centrale. Progettati per l'utilizzo in ambienti difficili dove è richiesta una grande resistenza meccanica ed anche una resistenza agli agenti atmosferici.

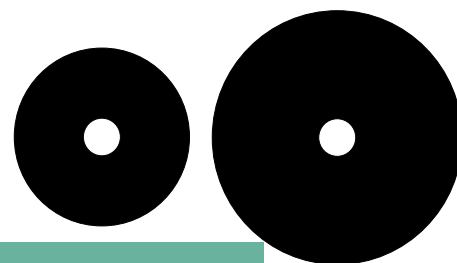

Caratteristiche tecniche:

DIAMETRO	30,50 mm (altri a richiesta)
SPESSORE	2 mm - 3 mm
FORMATO	Disco
MATERIALE	ABS
PROTEZIONE	IP 67
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-10°C to 50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-55°C to 95°C
COLORE	Nero
FREQUENZA OPERATIVA	125 kHz; 13.56 Mhz
TAG SUPPORTATI	Em4x02; Em4x05; Em4x50; T-5557; Hitag 1; Hitag 2; Hitag S ICODE 1, ICODE SLI SL2, TI2048T1256, INSIDE 2K, SR176, Mifare
OPZIONI	Foro Centrale (2 mm - 3 mm - 5 mm - 8.3 mm)
APPLICAZIONI	Applicazioni industriali, controllo accessi
PESO	Dipende dal formato